

GAZ - 66

Základní typ : GAZ – 66 valníková karoserie
 GAZ – 66 K skříňová karoserie

Modifikace : GAZ – 66 01 bez navijáku
 GAZ – 66 02 s navijákem
 GAZ – 66 04 s odrušeným elektrickým zařízením
 GAZ – 66 05 s navijákem a odrušeným el.zařízením


Lehký terénní automobil GAZ– 66 je dvounápravový lehký teren. automobil 4 x 2 x 2 (4 x 4 x 2) s valníkovou nebo skříňovou karosérií se zvýšenou průchodností. Automobil je určen pro přepravu pro přepravu nákladů a osob posilnici i v terénu.

Motor:

typ	GAZ 66
druh	čtyřdobý, zážehový
palivo	BA-90
počet uspořádání válců	8, do V
vrtání/zdvih	92/80mm
objem motoru	4250cm ³
kompresní poměr	6,7
pořadí vstřiku	1-5-4-2-6-3-7-8
max.výkon při 3200ot/min	84kW
chlazení	kapalinové, s nuceným oběhem
mazání	kombinované tlakové a rozstřikovací


Převodovka:

druh	mechanická, čtyřstupňová
přídavná převodovka	mechanická, dvoustupňová
řazení	mechanické
spojka	jednokotoučová, suchá, třecí
ovládání	kapalinové

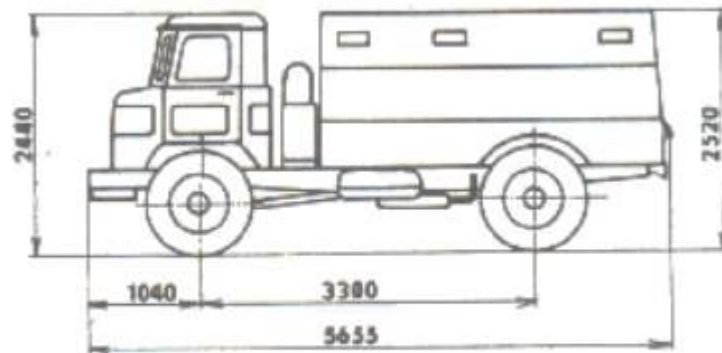

Rozměrové schéma GAZ- 66



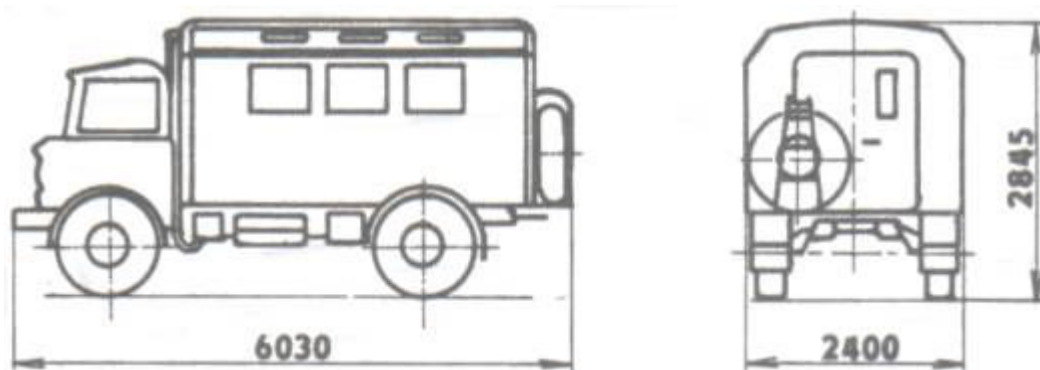

Rozměrové schéma GAZ– 66 K

Základní rozměry :		GAZ 66	GAZ 66 K
rozvor náprav	mm	3300	3300
rozchod kol	mm		
-přední nápravy		1800	1800
-zadní nápravy		1750	1750
délka	mm	5655	6030
šířka	mm	2322	2400
výška	mm	2520	2845
ložná plocha	mm		
-délka		3300	3680
-šířka		2050	2250
hmotnost	kg		
-pohotovostní		3470	4100
-užitečná		2330	1800
-celková		5800	5900
Jízdní vlastnosti:			
maximální rychlost	km/h	95	
největší stoupavost	%	60	
hloubka brodu	m	0,8	
spotřeba	l/100km	38	
nádrže 2ks	l	2 x210	
Naviják :			
druh		bubnový	
síla na laně			kN

Technické charakteristiky

Model:	GAZ-MZ-66
Počet míst, nosnost	?/2330
Rozměry v mm.	
Délka:	5655
Šířka:	2322
Výška:	2520
Rozvor předních/zadních kol:	3300
Max. stoupavost (při plném zatížení)	60%
hloubka brodu	0,8 m
Celhová hmotnost bez zatížení, Kg	5800
Nejvyšší rychlost na silnici km/h	95
MOTOR - čtyřdobý, zážehový	
Max výkon při 3200 ot./min v kW	84
Max. kroutící moment v kgm	
Počet válců	8 do "V"
Průměr a chod pístů v mm.	92x80
Objem válců v l.	4,250
Stupeň komprese	6,7
Převodovka	
Převodovka	mechanická
Převodové stupně	
Spojka	jednokotoučová, suchá, třecí
Rozvodovka	mechanická, dvoustupňová
Hlavní převodové číslo	
Ostatní	
Spotřeba l/100 km	38
Palivová nádrž, l	2x210
Naviják	bubnový - 30 kN